ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC　システム構成

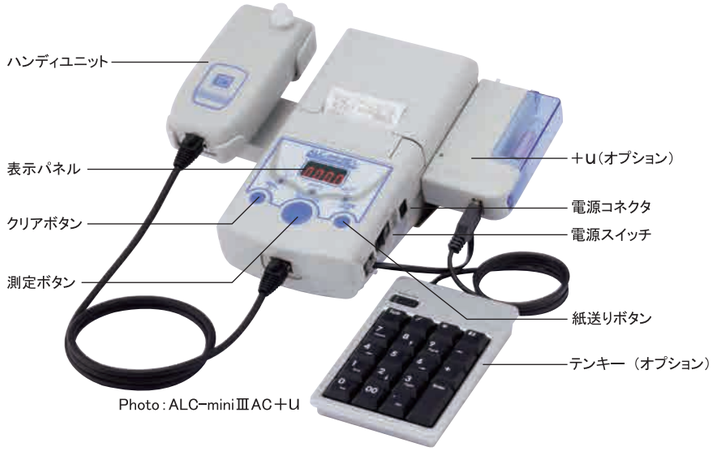

Photo：ALC-miniⅢAC＋u

※専用ロール紙、 専用アタッチメント、 専用マウスピースは同梱されていますが、 別売で追加購入いただくこともできます。

ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACの主な特徴

測定方式	呼気中アルコール濃度測定
センサー部	燃料電池式センサー
印字、表示単位	mg/L
製品形状タイプ	プリンタ内蔵型本体+ハンディユニット
本体サイズ	奥行 216mm　幅 186mm　高さ 123mm
質量	ALC-miniⅢ 約617g　ALC-miniⅢAC 約657g ハンディユニット 約141g
測定範囲（印字、表示）	0.050mg/L～1.000mg/L ※0.050mg/L未満は全て0.000mg/Lと表示されます。
分解能	0.001mg/L
使用環境	+10℃～+40℃（90%RH以下　結露なき事）
保存環境	−10℃～+50℃（90%RH以下　結露なき事）
ウォームアップ時間	約60秒
吹き込み方式	専用マウスピース
測定時間	約10秒（測定値0.000mg/Lの時）
測定表示時間	約3秒（測定値0.000mg/Lの時）
電源	入力　ACアダプタ方式　100V±10%/50～60Hz 出力　DC6.0V　2.8A
消費電力	待機時 約1.5W　動作時 約11W
製品保証期間	1年間（ハンディユニットの校正は除く）
校正	使用開始より12ヶ月、又は測定回数15000回（※）校正は有償
時計精度	平均月差　±1分（+25℃）
使用電池（内臓）	CR2032×1個
電池寿命	約5年（使用環境により前後します）
使用ロール紙	サーマル用紙　用紙幅 58mm　ロール径最大φ50（約30m）
測定毎のロール紙使用量	約30mm（30mロール紙使用時、約1000測定）
ブザー	測定数値0.050mg/L以上の時警告音が鳴ります。
別売り品	専用ロール紙、専用マウスピース、専用アタッチメント、+u

（※）どちらか早く満たした時点。

+u（プラスユー）の主な特徴

製品形状タイプ	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢAC向け外付けオプション
本体サイズ	奥行 115mm　幅 63mm　高さ 26mm
質量	約89g
使用環境	+10℃～+40℃（90%RH以下　結露なき事）
保存環境	+10℃～+50℃（90%RH以下　結露なき事）
電源	ALC-miniⅢ/ALC-miniⅢACより供給
消費電力	待機時 約1W　動作時 約6W
製品保証期間	1年間
利用者登録の制限	利用者の登録上限 50 名　登録者氏名はカタカナ 11 文字まで

ハンディユニット交換は約2秒

アルコール測定のためのセンサー部分であるハンディユニットの校正（有償）を定期的に行うことで、アルコール測定精度を保持します。
交換方法はセンサーをご注文頂き、新しいセンサーにケーブルを付け換えるだけです。

センサー交換手順

1 校正時期が来たらメーカーへ連絡。4営業日以内に新しいセンサーが届きます。
※地域によってはお届け日が異なります。



2 ケーブルワンタッチで、新しいハンディユニットへの交換が可能となります。

3 取り外したハンディユニットは、弊社までご送付下さい。（送料無料）

⚠ ご注意

道交法第65条には、「何人も、酒気を帯びて運転してはならない」と遵守事項が定められています。本製品を、酒気帯びや酒酔い運転等、あらゆる違法行為を助ける道具に意図的に使用したり、事故や損害事件の法的事実認定に直接利用することはできません。関係する販売および製造業者は、本製品を利用するとしないに関わらず、法的に認められない行為や損害事件に対し、一切の責任を負いません。

●本カタログに掲載しております価格には配送設置・工事・接続調整などの費用は含まれておりません。●このカタログの内容は2018年 4 月現在のもので、仕様、 価格、 デザインなどは、 予告なしに変更することがあります。●写真は印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

東海電子株式会社
www.tokai-denshi.co.jp
[本　社]　〒419-0201　静岡県富士市厚原247-15　TEL:0545-67-8988
[営業所]　札幌・仙台・東京・静岡・名古屋・大阪・広島・福岡

【製品に関するお問い合わせ】
E-mail : info@tokai-denshi.co.jp
TEL : 0120-609-100
月～金曜日 午前9時～午後5時（土・日・祝日・年末年始を除く）

A03-08

■ プリンター 一体型業務用アルコール測定器

東海電子株式会社

ALC-miniⅢ

Alcohol Recording System for Professional

正しい飲酒チェック、この一台から始めましょう。

吹き込む、測定する、記録する、の簡単３ステップ飲酒点検。
オプションにより、エクセル管理や、車内での使用も可能です。

吹き込む

測定する

記録する

SELECT 1 本体の選択

いずれかをお選びください

1 ALC-miniⅢ

Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー　チケット出力　音声ガイド

業務用の入門機！

2 ALC-miniⅢAC

Alcohol Recording System for Professional

燃料電池センサー　チケット出力　音声ガイド　自動カット

測定チケットを自動でカット

SELECT 2 オプションの選択

3 Plus α プラスユー

名前ID　EXCEL

より確かな管理。

測定チケットにID、名前を印字



測定データのエクセル管理が可能※

※利用者の登録上限 50 名　登録者氏名はカタカナ 11 文字まで

4 Car Power アダプター

車両電源

出先での測定も記録保存。

アクセサリーソケットからの電源供給により車内での測定が可能。

貴社にピッタリの1台が見つかります。

ALC-miniⅢ 1

Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥83,000（税別）

燃料電池センサー　チケット出力　音声ガイド

ALC-miniⅢAC 2

Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥98,000（税別）

燃料電池センサー　チケット出力　音声ガイド　自動カット

ALC-miniⅢ Plus α 1＋3

Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥123,000（税別）

燃料電池センサー　チケット出力　音声ガイド　名前ID　EXCEL

ALC-miniⅢAC Plus α 2＋3

Alcohol Recording System for Professional

定価 ¥138,000（税別）

燃料電池センサー　チケット出力　音声ガイド　自動カット　名前ID　EXCEL

Car Power アダプター 4

定価 ¥3,000（税別）

車両電源

SELECT 3 ロール紙の選択

いずれかをお選びください

5 シールタイプ ロール紙

シール　印字

⚠ご注意：2 の ALC-miniⅢAC では使用できません。

6 高保存タイプ ロール紙

高保存　印字

長期保存
油脂分
紫外線
に強い！



文字が消えにくい！

7 専用ロール紙

印字

約1,000回分の測定が印字できます。